

## Wall Connector | 48 A Single Phase

Voltage/Wiring	Nominal 200-240 V AC single-phase
Current output	12 - 48 amps
Terminal Blocks	12-4 AWG (3.5 - 25 mm <sup>2</sup> ), copper only
Fittings	Default 3/4"; see manual for 1"
Ground Fault Circuit Interrupter	Integrated, no additional required (CCID20)
Enclosure Rating	Type 3R
Ventilation	Not required
Agency Approvals	cULus E351001, FCC Part 15
Tensión/Cableado	Nominal de 200-240 V CA monofásico
Corriente de salida	12 - 48 amperios
Bloques de terminales	12-4 AWG (3.5 - 25 mm <sup>2</sup> ), solo cobre
Acoples	3/4" predet; para 1" consulte el manual
Interrupor de circuito de fallo de masa	Integrado
Capacidad de alojamiento	Tipo 3R
Ventilación	No es necesaria
Homologaciones	Conformidad cULus E351001, FCC Parte 15
Tension/câblage	200-240 V c.a. nominal monophasé
Courant de sortie	12 à 48 ampères
Plaques à bornes	Calibre 12-4 AWG (3.5 - 25 mm <sup>2</sup> ), uniquement en cuivre
Raccords	3/4 po par défaut; voir le manuel pour 1 po
Disjoncteur différentiel de fuite à la terre	Intégré
Classe du boîtier	Type 3R
Ventilation	Non requis
Organismes d'approbation	cULus E351001, partie 15 des règlements de la FCC
電圧/配線	公称单相 200 ~ 240V AC
電流出力	12 - 48 アンペア
端子台	12-4 AWG (3.5 - 25 mm <sup>2</sup> ), 銅線のみ
フィティング	標準 3/4"; 1"についてはマニュアルを参照
漏電遮断器	統合
エンクロージャの保護等級	Type 3R
換気	不要
機関承認	cULus E351001, FCC パート 15
전압/배선	공칭 200-240V AC 단상
전류 출력	12-48A
단자대	12-4 AWG (3.5 - 25 mm <sup>2</sup> ), 구리 전용
피팅	기본 3/4 인치. 1 인치의 경우 매뉴얼 참조
지락 회로 차단기	통합형
인클로저 정격	형식 3R
환기	필수 사항 아님
기관 승인	cULus E351001, FCC Part 15
전압/배선	공칭 200-240V AC 단상
電壓/配線	額定 200-240 V 单相交流電
電流輸出	12-48 安培
端子台	12-4 AWG (3.5 - 25 mm <sup>2</sup> ), 僅限銅線
配件	預設 3/4 吋, 請檢視手冊瞭解 1 吋資訊
接地故障斷路器	已整合
外殼防護等級	3R 型
通風	不需要
機構認證	cULus E351001, FCC 規則第 15 條



tesla.com/wallconnector

1517093-00-A

Rev. 1.1

4

5

6

7

8

9



TPN: 1457768-01-F  
TSN: B7S20090Y01007  
MAC: DC:44:27:17:62:81  
SSID: TeslaWallConnector\_176281  
WPA2: BLGVUSKTUNEV



## Wall Connector



### Quickstart Guide

Guía rápida


Guide rapide


クイックガイド


빠른 설치 설명서



快速入門指南



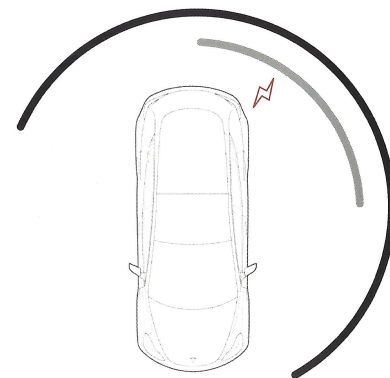

8.5 ft (2.6 m) 

18 ft (5.5 m) 

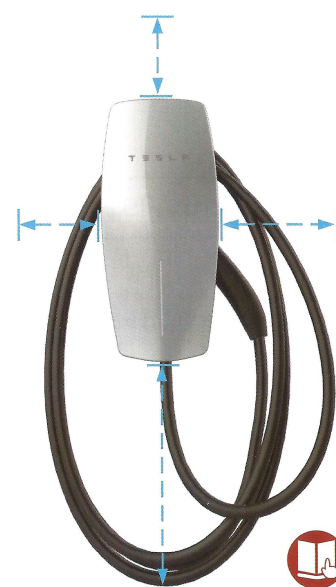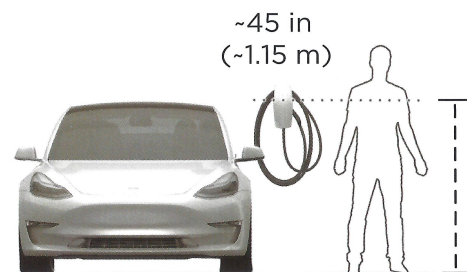

TOP ENTRY	BOTTOM ENTRY	REAR LEFT ENTRY	REAR RIGHT ENTRY
1	 3/4 in (21 mm)	 1 in (27 mm)	 1 in (27 mm)
2	 5/32 in (4 mm)	 5/32 in (4 mm)	 5/32 in (4 mm)
3	 1/4 in (6.5 mm)	 1/4 in (6.5 mm)	 1/4 in (6.5 mm)